

# BSデジタルアップコンバータ接続方法・設定方法

テレビや録画機の買い換え時にも下記の手順に従って繋ぎ替え等をお願いいたします。

## Step.1

### 電源供給の「OFF」を確認して、 BSデジタルアップコンバータを接続する。

デジタルテレビや録画機等の「初期設定」画面から、「BSアンテナ」への電源供給が「OFF」や「切」になっていることを確認し、BSデジタルアップコンバータを接続してください。  
電源供給がONや入の状態では取外すと、ショートする可能性があります。


※設定方法はテレビや録画機等の取扱説明書をご覧ください。




## Step.2

### デジタルテレビやデジタル録画機等に、 BSデジタルアップコンバータを接続する。

#### デジタルテレビの場合

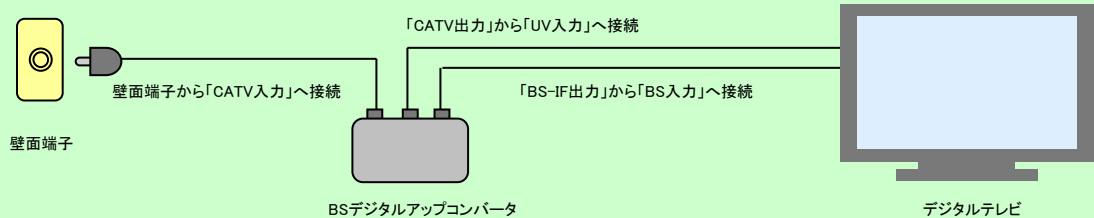

#### 録画機等を追加する場合

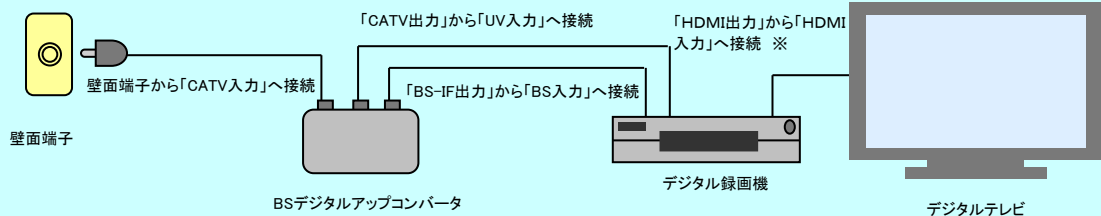


## Step.3

### 電源供給を「ON」にする。

正常に接続・設定がされていると緑のランプが点灯します。

BSデジタルアップコンバータ接続後、「初期設定」画面から「BSアンテナ」への電源供給を「ON」、「入」、「常時給電」等に設定してください。



※録画機とテレビの接続・設定方法は所持の機器により異なります。所持の機器の取扱説明書をご覧ください。

- ・Step.2[録画機等を追加する場合]・・・録画機のメーカーや機種によって、テレビ・録画機両方の電源供給設定が必要な場合と、録画機の設定のみで録画機の電源がOFFの時にも電源供給できる場合(常時給電)があります。
- ・テレビや録画機等に電源供給機能がない場合・・・別途「電源供給器」が必要となります。

※接続時のショート等で機器が故障した場合、当財団では責任を負いかねますので、予めご承知おき下さい。

※当財団に接続(移設)をご用命の場合は、出張費5,000円(税抜)にて承ります。

ご不明な点がございましたら、当財団お客様係まで、お問合せください。

お問合せ



首都圏ケーブルメディア

〒160-0001

東京都新宿区片町4番3号曙橋SHKビル2F

<http://www.scm.or.jp/>

0120-809-318 TEL.03-3355-7590

受付時間 9:00~17:00※土日祝日を除く